

アングル製片袖運搬車


139BS
139CS
139DS
139ES
139FS



少音台車

139BS型・139CS型は、
静流キャスターが標準装備されています。
静流キャスターは、キャスターから出る騒音を低減し、
さらに、始動抵抗も軽い、すぐれたキャスターです。

●寸法図(アングル製片袖四輪運搬車)

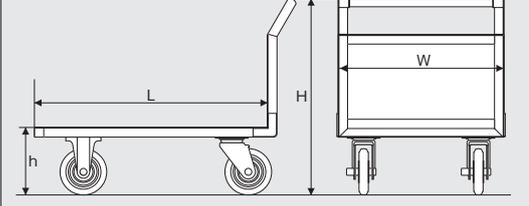

■アングル製片袖運搬車仕様

型式	積載荷重 (kg)	積載面寸法(mm)			車体寸法(mm)			使用車輪 (mm)	自重 (kg)
		長さ(L)	巾(W)	床高さ(h)	全長	全巾	全高(H)		
139BS	400	800	500	232	920	510	850	ゴム車輪 φ150	25.5
139CS		900	600		1020	610			29.5
139DS	500	1000	710	1120	720	57		ゴム車輪 φ200	43.5
139ES	750	1200	750	1340	765				57
139FS	1000	1500	900	357	1630	915	ゴム車輪 φ250	100	

※キャスター形態：139BS・CS ヘダル式シングルストッパー付自在 2個 固定 2個
139DS・ES・FS レバー式ダブルストッパー付自在 2個 固定 2個

両袖型や、上記の寸法以外の特注も承りますので、お問い合わせ下さい。

鋼板製片袖運搬車

ハンドル折り畳み式

140B
140C

- 鋼板製なので車体の強度、
耐久性が優れています。
- 折り畳みハンドルは
ぐらつきがなく堅牢です。



折り畳んで、積み重ねができ
保管場所を取りません。

※収納時保管は5段積みまで

少音台車



フットブレーキ式

- ブレーキ操作が容易!
駐車ブレーキに使用できます。

139BFB
139CFB
139DFB
139EFB
140BFB
140CFB



ペダルを踏むと
「ブレーキロック」


解除ペダルを踏んで
「ブレーキ解除」

※フットブレーキ式は、前輪が自在キャスター後輪が固定キャスターとなります。

■ハンドル折り畳み式片袖運搬車仕様

型式	積載荷重 (kg)	積載面寸法(mm)			車体寸法(mm)			使用車輪	自重 (kg)
		長さ(L)	巾(W)	床高さ(h)	全長(L1)	全巾	全高(H)		
140B	400	750	500	230	870	520	850	ゴム車輪 φ150	22.5
140C		850	600		970	620			27.5

●寸法図

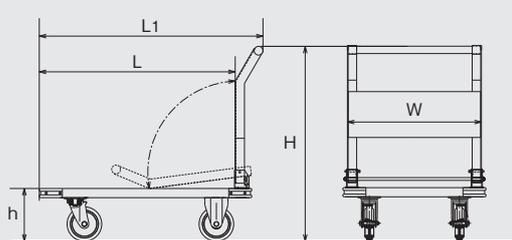

※キャスター形態：自在 2個 固定 2個

オプション

単体でご購入いただき、
後付けも可能です!



品名	使用台車	自重(kg)
3BFB	139B	3.5
3CFB	139C	4
3DFB	139D	5
3EFB	139E	5
4BFB	140B	3.3
4CFB	140C	3.5